INAX

保証書付

洗面化粧台

うるおい シリーズ

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
※転居される場合、つぎに入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

各部の名前…… 1
安全のために必ずお守りください…… 2
故障をおこさないためにお守りください… 6
ご使用方法…… 7
- 洗面化粧台…… 7
- プッシュラッチ付き扉…… 8
- 化粧棚付きミラー…… 8

お手入れ方法…… 9
- キャビネット本体…… 9
- 洗面器…… 9
- カウンター…… 10
- 化粧棚付きミラー…… 10
- 扉用バスケット（オプション）…… 10

メンテナンス…… 11
- 止水栓の調節…… 11
- 排水管の掃除…… 11
- 扉の調節（軸吊り蝶番）…… 12
- プッシュラッチの調節…… 13

故障かな？と思ったら…… 14
- 修理を依頼される前に…… 14

アフターサービスについて…… 15
商品についてのお問合せ…… 16
仕様…… 16
- 洗面化粧台…… 16
- その他のキャビネット…… 17
- オプション…… 17

保証書…… 18

各部の名前

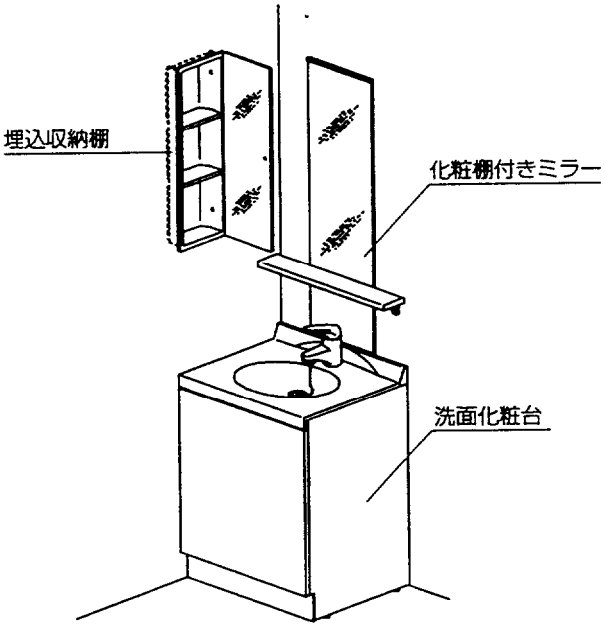

●電気温水器無しタイプ

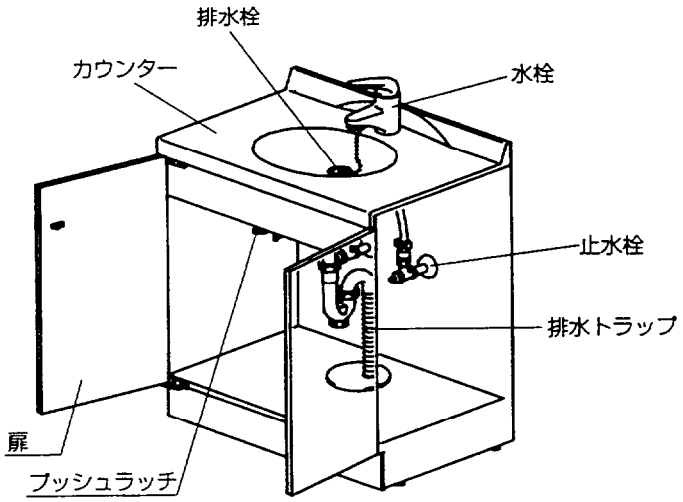

●電気温水器付きタイプ

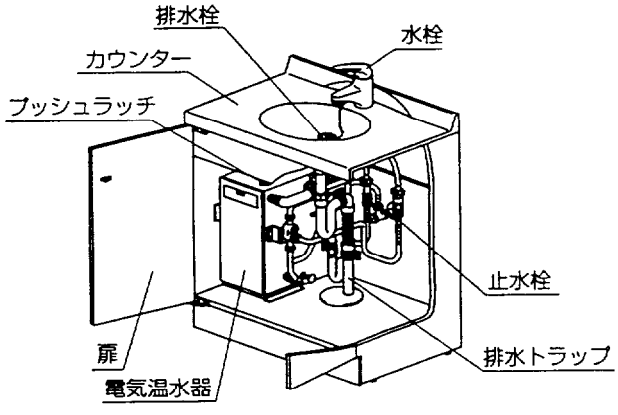

●足元温風機付きタイプ

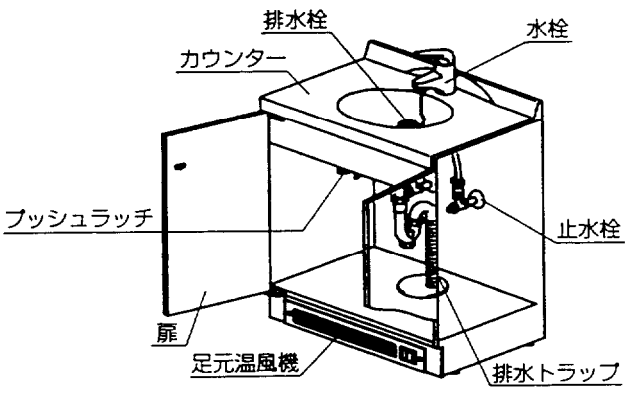

安全のために必ずお守りください

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 ..... 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 ..... 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

..... 「注意しなさい！」（上記の**『警告』**、**『注意』**と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

..... 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

..... 「分解してはいけません！」

..... 「さわってはいけません！」

..... 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 警告

ストーブやヒーター等熱を発生するものを近くに置いて使わないでください。
※変色や変形や火災をおこす恐れがあります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。

⚠ 注意

（寒冷地仕様の場合）
凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作をしてください。
※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

（寒冷地仕様以外の場合）
凍結が予想される際は、水栓から少量の水を出したままにしてください。
※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

お湯を使用しているとき、また使用直後はキャビネット内の給湯側の金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。



洗面器の上に乗ったりしないでください。また、キャビネット等（扉、棚等）につかまったり乗ったりしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。



カウンターキャビネット類、棚、扉がガタついたまま、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。
※物品類の落下、部材の外れにより、ケガをする恐れがあります。（対処方法については「故障かなと思ったら（14ページ）」をご覧ください。）



⚠ 注意

キャビネット類の棚に品物を過剰にのせないでください。
※破損や落下によるケガの恐れがあります。
※棚の許容積載質量は10cm×10cm（100cm²）あたりは0.5kg以下です。



商品が破損したままでの使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。
※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。

つぎのものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。

化粧棚付きミラーの棚板につかまったり引っ張ったりしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。



棚板と壁・鏡の隙間に指をはさまないようご注意ください。
※ケガをする恐れがあります。



棚板と鏡との隙間を清掃の際は、細いブラシ等の道具をご使用ください。
※指をはさんでケガをする恐れがあります。



⚠ 注意

埋込収納棚の扉（ガラス）にものをぶつけないでください。
※ガラスが割れてケガをする恐れがあります。

埋込収納棚の扉（ガラス）はいきおいよく開閉しないでください。
※扉（ガラス）が落下してケガをする恐れがあります。



キャビネットの扉を開けた状態では扉裏のプッシュラッチ受けに体が触れないように注意してください。
※切り傷等のケガをする恐れがあります。



使用中に床や壁に水をこぼしてしまった場合、すみやかにふき取ってください。
※床や壁が水を含み傷む恐れがあります。

鏡に手をついたりもたれたり、叩いたりしないでください。
※鏡が割れてケガをする恐れがあります。



故障をおこさないためにお守りください

洗面器へ急に熱湯を注がず、常温の水をためてから注ぐようにしてください。
※洗面器が破損する恐れがあります。

重いものや硬いものを落とさないでください。
※キズ、ヒビ割れの原因になります。

直射日光が当たる場合は必ずカーテン等でさえぎってください。また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。
※変色や変形の恐れがあります。



化粧品や除光液、毛染液、芳香剤がついた場合はすばやくふきとってください。
※変色や変形の恐れがあります。（除光液等の溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）



ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。



水拭きはしないでください。
※木が水を含み傷む恐れがあります。



火のついたもの（タバコ、マッチ等）を置いたり近付けたりしないでください。
※こげあとがつく恐れがあります。

冷水、熱湯等を鏡にかけないでください。
※鏡が破損する恐れがあります。

ご使用方法

■洗面化粧台

⚠ 警告

●ストーブやヒーター等熱を発生するものを近くに置いて使わないでください。
※変色や変形や火災をおこす恐れがあります。

⚠ 注意

●キャビネット類の棚に品物を過剰にのせないでください。
※破損、落下によるケガの恐れがあります。
※棚の許容積載質量は10cm×10cm（100cm²）あたり0.5kg以下です。

●つぎのものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。

お願い

●化粧品や除光液、毛染液、芳香剤がついた場合はすばやくふきとってください。
※変色や変形の恐れがあります。（除光液等の溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）

●ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。

■水栓金具……水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

■電気温水器……電気温水器の取扱説明書をご覧ください。

■足元温風機……足元温風機の取扱説明書をご覧ください。

■プッシュラッチ付き扉

●指先操作で簡単に扉の開閉ができるプッシュラッチを付けた扉です。

●扉上部を指で押すとロックが解除され、扉が開きます。閉めるときは扉をプッシュラッチ部がカチッと音がするまで閉めます。

●扉の調節方法・プッシュラッチの調節方法はP.12、13をご覧ください。



お願い

●扉を無理に開けたり、いきおいよく閉じたりしないでください。
※プッシュラッチが破損し、扉の開閉が困難になる恐れがあります。また、プッシュラッチ本体がゆるむ恐れがあります。

●扉を無理に引き開けないでください。
※キャビネットが破損する恐れがあります。

■化粧棚付きミラー

⚠ **注意**

●鏡に手をついたりもたれたり、たたいたりしないでください。
※鏡が割れてケガをする恐れがあります。

●棚板につかまったり引っ張ったりしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。

●棚板と壁・鏡の隙間に指をはさまないようご注意ください。
※ケガをする恐れがあります。

●棚板と鏡との隙間を清掃の際は、細いブラシ等の道具をご使用ください。
※指をはさんでケガをする恐れがあります。

●棚板に品物を過剰にのせないでください。
※破損、落下によるケガの恐れがあります。
※棚の許容積載質量は、10cm×10cm（100cm²）あたり0.5kg以下です。

お手入れ方法

⚠ 注意

●つぎのものは使用しないでください。
- ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
- ・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
- ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤

※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。



キャビネット本体

お願い

●水滴が残るような水拭きはしないでください。
※木が水を含み傷む恐れがあります。

硬くしぼったぬれぶきんで汚れを拭いてください。
頑固な汚れには、食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を湿らせた布で拭いてください。
つぎに、硬くしぼったぬれぶきんで拭きとってください。

洗面器

スポンジか柔らかい布に食器用中性洗剤を含ませ汚れを拭いてください。つぎに、水洗いまたは水拭きをしてください。

抗菌洗面ボウルはキラミック抗菌商品です

抗菌洗面ボウル（KILAMIC）について

●キラミック抗菌商品は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮しますがホコリ・油膜等が表面を覆った場合は、充分な抗菌効果を発揮できません。

●キラミック抗菌商品は菌の繁殖を抑制する効果を持ちますが菌がまったくなくなるわけではありません。したがって、本商品により感染等が完全に防げるわけではありません。



カウンター

スポンジか柔らかい布に食器用中性洗剤を含ませ、汚れを拭いてください。つぎに水拭きをしてください。
ツヤ出しワックスを柔らかい布につけて磨くと光沢が得られます。
●つぎのものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
※変色や変形の恐れがあります。（溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）

化粧棚付きミラー

お願い
●棚を水滴が残るような水拭きしないでください。
木が水を含み傷む恐れがあります。

硬くしぼったぬれぶきんで汚れを拭いてください。頑固な汚れには食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を湿らせた布で拭いてください。つぎに硬くしぼったぬれぶきんで拭きとってください。なお、鏡本体の汚れがひどい場合は、ガラスクリーナーを布につけて拭いてください。

⚠ 注意
●棚板と鏡との隙間を清掃の際は、細いブラシ等の道具をご使用ください。
※指をはさんでケガをする恐れがあります。

扉用バスケット（オプション）

●取外し方
上に引き上げてフックから外します。
●取付け方
3カ所のフックに合わせて取りつけます。

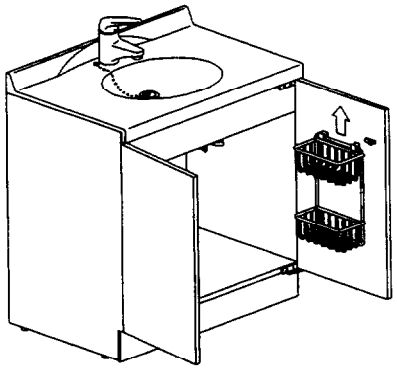

メンテナンス

⚠ 警告

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。

⚠ 注意

●寒冷地仕様の場合
凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作をしてください。
※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

●寒冷地仕様以外の場合
凍結が予想される際は、水栓から少量の水を出したままにしてください。
※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

止水栓の調節

吐出量の調節は止水栓を操作して行ってください。(毎分10リットルが目安です。)
吐水量が多い場合…… 止水栓の調節ツマミをマイナス
ドライバーで右に回します。
吐水量が少ない場合…… 止水栓の調節ツマミをマイナス
ドライバーで左に回します。



止水栓の操作方法
●開く ……左に回す
●閉める …右に回す

※別途手配品です。上記調節方法はドライバー式止水栓の例です。

排水管の掃除

①排水管の掃除口の真下に配管内の封水を受ける容器を置きます。
②キャップを手で取外し、ごみを取除きます。
③キャップを元通りはめ込みます。
④一度水栓から水を流し、排水管から水が漏れていないことを確認します。
※この作業は、下水からの臭いを遮断するための「封水」を配管内に溜める役割も持っています。

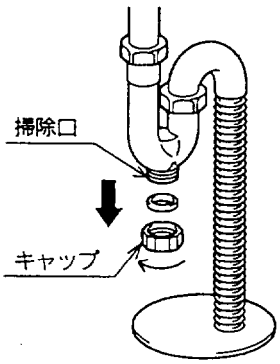

アドバイス
●④の確認を怠ると排水口から下水の臭いが漏れてくることがありますので、必ず一度、水を流してください。

扉の調節（軸吊り蝶番）

⚠ 注意

●調節後は必ず、全てのねじが固く締め付けられていることを確認してください。
※締付けが不足しますと蝶番がゆるみ、扉の外れ、落下によりケガをする恐れがあります。

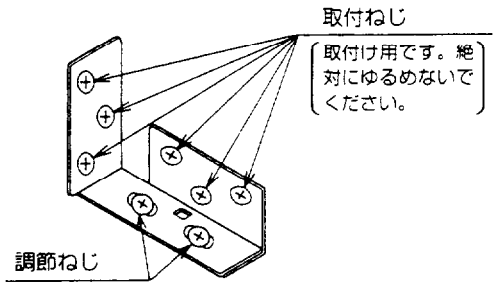

●**ねじの調節量**……左右方向に5～6mm

●扉の先端が上がっているとき

①扉下方の蝶番の調節ねじ2本を左へ回してゆるめます。
　または扉上方の蝶番の調節ねじ2本を左へ回してゆるめます。
②扉を正しい位置にして、調節ねじを右に回して締め付けます。
③扉を閉めて確認します。
④正しい位置になるまで①、②を繰り返します。



●扉の先端が下がっているとき

①扉下方の蝶番の調節ねじ2本を左へ回してゆるめます。
　または扉上方の蝶番の調節ねじ2本を左へ回してゆるめます。
②扉を正しい位置にして、調節ねじを右に回して締め付けます。
③扉を閉めて確認します。
④正しい位置になるまで①、②を繰り返します。



ワンポイント

●2枚扉（両開き）の場合で、片方の扉だけで調節できないときは、左右の扉で交互に調節を行ってください。

プッシュラッチの調節

⚠ 注意

●調節後は必ず、全てのねじが固く締め付けられていることを確認してください。
※締め付けが不足しますとプッシュラッチが十分機能しなくなる恐れがあります。

扉の調節を行った場合、プッシュラッチが機能しなくなる場合があります。その場合、以下の調節を行ってください。

●ラッチ受けが引っかかって（ぶつかって）扉の開閉ができない。

① ラッチ受けの①ねじを抜き、②ねじをゆるめます。
② ラッチ受けをA方向にずらします。
③ ②ねじを締め付けます。
④ ①ねじを取り付けます。

●ラッチ受けが引っかからず、扉が開いてしまう。

① ラッチ受けの①ねじを抜き、②ねじをゆるめます。
② ラッチ受けをB方向にずらします。
③ ②ねじを締め付けます。
④ ①ねじを取り付けます。

お願い

●プッシュラッチ本体ががたついた場合は、ラッチ受けがかかる位置にプッシュラッチ本体を合わせて、プッシュラッチ本体取付けねじの増締めを行ってください。

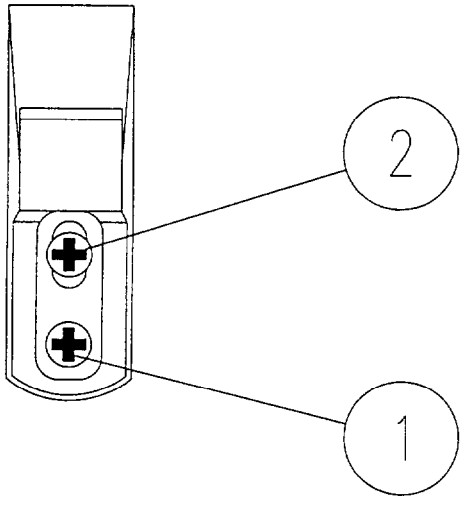

ラッチ受け拡大図

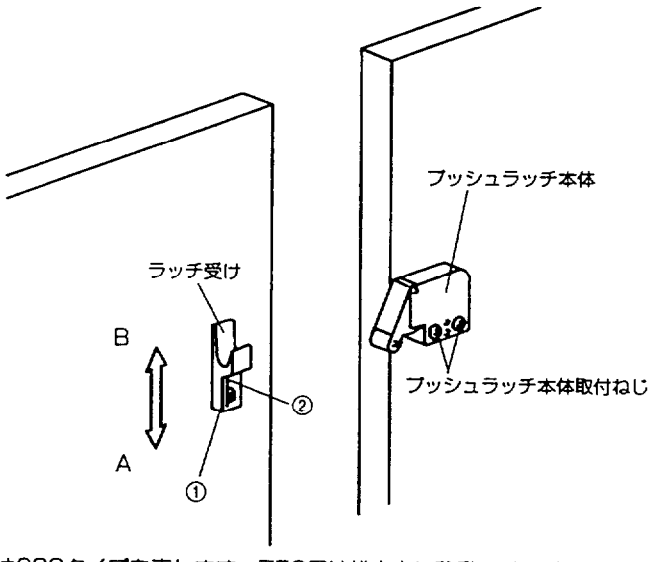

図は600タイプを表します。750用は横方向に移動させてください。

故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前に

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現象		原因	処置
キャビネット	扉ががたついている。	蝶番がゆるんでいる。	蝶番の増締めをします。増締めをした後、扉がずれていたら、P12の方法で調節します。
	扉の先端が下がっている。		扉のずれを調節します。(P12)
	扉の先端が上がっている。		扉のずれを調節します。(P12)
	扉と側板のすき間が上下で異なる。		扉のずれを調節します。(P12)
	扉の位置が上下異なる。		扉のずれを調節します。(P12)
水栓	吐出量が少ない。(水の勢いが弱い)	吐水口が詰まっている。	吐水口のキャップの掃除をします。(詳細については水栓の取扱説明書をご覧ください。)
		止水栓が十分開いていない。	止水栓を左に回して調節します。(P11)
		ガス給湯器の能力切替が低めに設定されている。(給湯の能力が不足している)	ガス給湯器の能力を高く設定します。(詳細についてはガス給湯器の取扱説明書をご覧ください。)
		浴室などで湯を使っている。	他の場所で湯を使わないようにします。
	希望の温度が得られない。(または、温度が変動する)	吐出量が少ない。	「吐出量が少ない。」の項をご覧ください。
	水が止まらない。	パッキンの寿命や傷み。	アフターサービスのページ（P15）をご確認の上、ご連絡ください。
排水口	水がたまらない。	排水栓の変形、パッキンの傷み	アフターサービスのページ（P15）をご確認の上、ご連絡ください。
	洗面器から水があふれる。	止水栓が開きすぎている。	止水栓を右に回して調節します。(P11)
	排水しない、あるいは排水がスムーズでない。	排水口が詰まっている。	排水口を掃除します。
		排水管が詰まっている。	排水管を掃除します。(P11)
排水管	漏水する。	排水管の掃除口のキャップがしっかり閉まっていない。	掃除口のキャップをしっかり閉めます。(P11)
		その他の理由	アフターサービスのページ（P15）をご確認の上、ご連絡ください。

※上記処置で現象が直らない場合もしくは異常な音がしたり化粧台にぐらつきが生じた場合は直ちに使用を中止し、お求めの取扱店またはお客さま相談室等へご相談ください。

アフターサービスについて

1.修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項（P.14）を参照して確認してください。

⚠ 警 告

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。

2.保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は洗面化粧台は取付日より1ヶ年、付属の水栓は取付日より2ヶ年、化粧棚付きミラーは1ヵ年、その他のキャビネットは取付日より1ヶ年です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3.修理を依頼されるとき、アフターサービス等についておわかりにならないとき

お求めの取扱店または以下のフリーダイヤルをご利用ください。

（株）INAXメンテナンス ☎ 0120-1794-11

受付時間　9：00～20：00（日曜・祝日は9：00～17：30）

〈保証期間中は〉

- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。
- ●保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

〈保証期間が過ぎているときは〉

- ●修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

〈修理料金は〉

- ●“技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

〈連絡していただきたい内容〉

1.ご住所、ご氏名、電話番号
2.商品名
3.品番（商品に表示）
　※　品番の表示位置 ・カウンター…カウンター端部の上面
　・ベースキャビネット…開き扉を開けたキャビネット本体内部の右上
　・化粧棚付きミラー…棚の下面
　・その他のキャビネット…キャビネット本体内
4.ご購入日
5.故障内容、異常の状況
6.訪問ご希望日

4.部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低6年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

商品についてのお問合せ

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは、お求めの取扱店またはお客様相談室へお問合せください。

（株）INAXお客様相談室 **0120-1794-00**
受付時間9：00～17：30（土・日・祝日を除く）

仕様

■洗面化粧台

品番	ULN-754	ULN-604
サイズ（mm） （幅×奥行×高さ）	750×495×800	600×495×800
カウンター	不飽和ポリエステル系人造大理石	
洗面器	陶器製　7.5L	
水栓	シングルレバー混合水栓	
排水器具	ゴム栓式排水栓	
本体	木組構造	
扉カラー	H2N：アイボリー、U8M：ライトバース	

■その他のキャビネット

品名	化粧棚付きミラー	
品番	MUL-751	MUL-601
サイズ（mm） （幅×奥行×高さ）	750×115×1000	600×115×1000
鏡寸法（mm） （幅×奥行×高さ）	450×10×1000	300×10×1000
鏡	防湿鏡1面鏡	
棚寸法（mm） （幅×奥行×高さ）	750×115×75	600×115×75
化粧棚（カラー）	木製（ホワイト）	

品名	埋込収納棚
品番	EKW-251PL（R）
サイズ（mm） （幅×奥行×高さ）	270×110×800 （埋込寸法：255×90×780）
本体	樹脂成型品（ハイインパクトスチロール樹脂）
扉	強化ガラス
付属品	取手（1個）

■オプション

品名	扉用バスケット
品番	BB-EX5
定価	￥1,400

●オプション部品をお求めになる場合は、当社製品取扱店またはお客様相談室へお問合せください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。
※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名 または 品番
洗面化粧台　うるおいシリーズ

保証期間
取付日より 1 ヶ年

無効

取付日
年　月　日

お客さま　おなまえ　　様

おところ

おでんわ
(　　)　　-

無料修理規定(保証規定)

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」に掲載の、お客様相談室にご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
(1)使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
(2)温泉水・中水・飲用不可な井戸水利用による故障および損傷
(3)お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
(4)火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
(5)消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
(6)本書の提示がない場合
(7)本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。
従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはお客様相談室にお問い合わせください。
修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社 INAX
愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL:(0569)35-2700(代表)

取扱店(店名・住所 TEL)

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合せは

(株) INAX「お客さま相談室」

0120-1794-00　受付時間9:00～17:30（土・日曜、祝日を除く）

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または
(株) INAXメンテナンス

0120-1794-11　受付時間9:00～20:00（日曜、祝日は9:00～17:30）